

注) NOTES

- 材質 MATERIAL  
ハウジング: ガラス入りPPS、茶色、UL94V-0  
HOUSING: GLASS FILLED PPS, BROWN, UL94V-0  
ターミナル: 黄銅 ( =0.2 )  
TERMINAL: BRASS
- メッキ仕様 PLATING  
接点部 : 金メッキ 0.25 μm以上  
CONTACT AREA: GOLD 0.25 MICROMETER MINIMUM  
半田付け部: 錫メッキ 1.0 μm以上  
SOLDER TAIL AREA: TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM  
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.5 μm以上  
UNDER-PLATING: NICKEL 1.5 MICROMETER MINIMUM
- テールのバラツキ寸法 TAIL COPLANARITY  
テールの平坦度は、0.1以下とする。  
TAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAXIMUM.
- 本製品は 53553-\*\*\*7 の鉛フリー品である。  
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53553-\*\*\*7.


10 mm	52760 シリーズ
基板間寸法 STACKING HEIGHT	嵌合相手 TO BE MATED WITH

無し NO	66.47	70.37	65.37	62.865	—	53553-2079	53553-2077	200
	60.12	64.02	59.02	56.515	—	53553-1879	53553-1877	180
	53.77	57.67	52.67	50.165	—	53553-1679	53553-1677	160
	47.42	51.32	46.32	43.815	—	53553-1479	53553-1477	140
	34.72	38.62	33.62	31.115	53553-1078	53553-1079	53553-1077	100
28.37	32.27	27.27	24.765	53553-0878	53553-0879	53553-0877	80	
有り YES	22.02	25.92	20.92	18.415	53553-0678	53553-0679	53553-0677	60
	15.67	19.57	14.57	12.065	53553-0478	53553-0479	53553-0477	40
ハウジング HSG LOCK	D	C	B	A	エンボス梱包 EMBOSSED PACKAGING	スティック梱包 STICK PACKAGING	製品番号 MATERIAL NO.	極数 CKT. NO.
							MODEL NO.   53553-***77	

REVISED EC NO: J2009-0566 DRWN: MAKURAA 2008/12/16 CHKD: T. HARIYAMA 2008/12/16 APPR: NUKITA 2009/01/16	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE	SCALE	DESIGN UNITS	THIRD ANGLE PROJECTION	
		10 UNDER	±0.2	MM ONLY	---	METRIC		
		10 OVER 30 UNDER	±0.25	DRAWN BY	DATE	TITLE		
		30 OVER	±0.3	T. UENO	'04/02/27	0.635 PITCH B-T0-B S/T PLUG HSG ASSY -LEAD FREE-		
A	REV	ANGULAR ±3 °		CHECKED BY	DATE	MOLEX MOLEX INCORPORATED	SHEET NO. 1 OF 1	
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		M. SASAO	'04/02/27			
		SIZE A3		APPROVED BY	DATE			DOCUMENT NO.
		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		M. SASAO	'04/02/27			SD-53553-006

DWG. NO. SD-53553-008

53553-\*\*-77

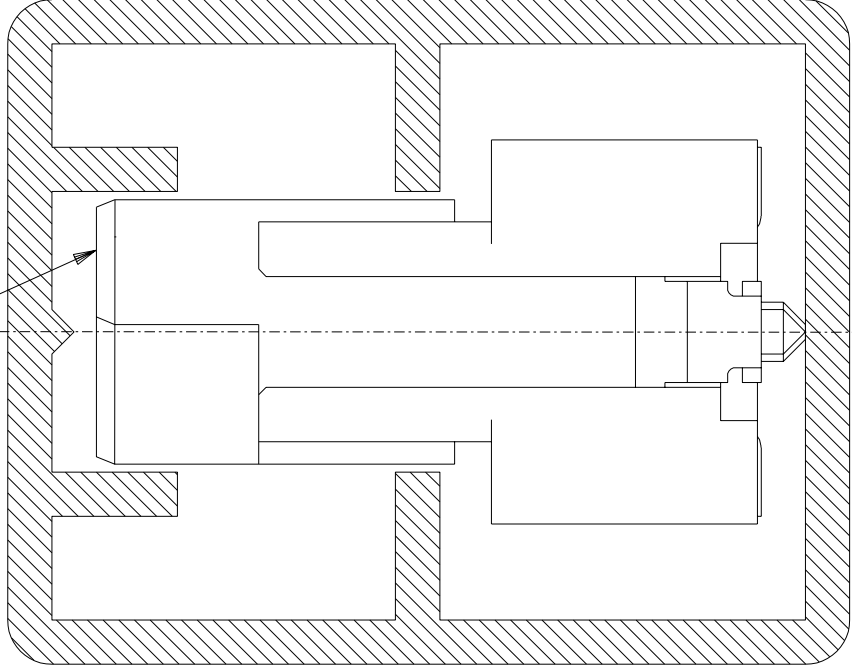

注) NOTES.

1. スティック両端はキャップ止め。  
BOTH ENDS WITH CAPS.
2. 全長: 600±2  
TOTAL LENGTH
3. 肉厚: 0.6±0.2  
THICKNESS
4. 本製品は53553-\*\*-77の鉛フリー品である。  
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53553-\*\*-77.

角度	ANGLE	±30°
30以上	OVER	±0.3
10以上	30 UNDER	±0.25
10以下	UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES		

MODEL NO.	53553-**-77
材料 MATERIAL	スティック: ポリ塩化ビニル STICK: P.V.C.
仕上げ FINISH	—#—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—#—
被覆外径 INS. RANGE	—#—
DRAWN BY: '04/02/27	CHK'D BY: '04/02/27
T.UENO	M.SASAO
APP'D BY: '04/02/27	SCALE
M.SASAO	—#—

梱包数 QUANTITY	製品番号 MATERIAL NO.	極数 NO. OF CKT.
8	53553-2079	200
8	53553-1879	180
9	53553-1679	160
11	53553-1479	140
14	53553-1079	100
17	53553-0879	80
21	53553-0679	60
28	53553-0479	40

REV	0
DWG. NO.	SD-53553-008
REV	0

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので、当社の許可なく複製を禁止する。

SD-53553-008.00

1-33